

Konferenční stůl Humanscale Float Gather

Uživatelský návod

Potřebné nástroje



Křížový šroubovák

Obsah balení

①




Kulatá pracovní procha

NEBO



Čtvercová pracovní plocha

②



Sloup s výškovým aktuátorem

③



Montážní deska

④



Podstavec

⑤



8x šroub #10x19mm

⑥



2x šroub M3x0,5x16 mm

⑦



3x šroub M6x25 mm

⑧




4x šroub #8x38mm

⑨



4x šroub M6x35 mm

⑩



Indikátor pracovní plochy uživatele

⑪



2x kabelová sponka

⑫



2mm imbusový klíč

⑬



4mm imbusový klíč

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- PŘED PŘESOUVÁNÍM STOLU ODSTRÁŇTE Z PRACOVNÍ PLOCHY PŘEDMĚTY A UMÍSTĚTE PRACOVNÍ PLOCHU DO NEJNIŽŠÍ POLOHY.
- Při zvedání a spouštění pracovní plochy používejte obě ruce na okraji stolu.
- Nezvedejte ani nespouštějte stůl s otevřenými nápoji na pracovní ploše.
- Vyhněte se jakýmkoliv rychlým nebo tvrdým nárazům do stran pracovní plochy, abyste zabránili neúmyslnému převrácení.
- Při používání se ujistěte, že v blízkosti nejsou žádné překážky ani blokády, abyste zabránili převrácení.

NEDĚLEJTE:

- Na pracovní plochu nekladte více než 56 kg.
- Neopírejte se o pracovní plochu stolu.
- Na pracovní plochu nebo stůl nepřipevňujte neautorizované předměty (např. ramena monitorů, nabíjecí zařízení, prodlužovací kabely atd.).
- Nepřesouvejte stůl ve zvýšené poloze.
- Nevyměňujte pracovní plochu za jinou.
- Nepoužívejte stůl na šikmých površích, plošinách, hrubých/texturovaných/nerovných podlahách, schodech nebo rampách.
- Neumísťujte výrobek ven nebo jej nevystavujte venkovním vlivům (vítr, nadměrné sluneční záření, neustálá vlhkost).
- Neseděte nebo nestůjte na pracovní ploše.
- Nerozebírejte sloup s aktuátorem.
- Nezasahujte do vnitřního mechanismu.
- Nevystavujte žádnou část výrobku nadměrnému teple.

Montážní pokyny

*Některé kroky montáže mohou z bezpečnostních důvodů vyžadovat 2 osoby.

Přípevnění indikátoru uživatelského rozhraní k horní části pracovní desky


1. Zajistěte indikátor uživatelského rozhraní do drážky v horní části pracovní desky pomocí šroubů M3x0,5x16 mm (2) a přiloženého imbusového klíče 2 mm.

Přípevnění podstavce ke sloupku

2. Namontujte podstavec na sloupek pomocí šroubů M6x25mm (3) a dodaného šestihranného klíče 4mm.


Přípevnění montážní desky ke sloupku

3. Připevněte montážní desku ke sloupku pomocí šroubů M6x35mm (4) pomocí dodaného šestihranného klíče 4mm.

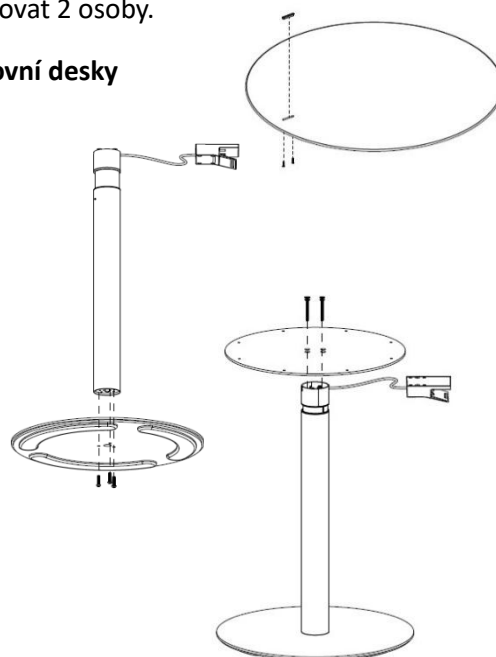


Přípevnění pracovní desky k montážní desce

4. Umístěte pracovní desku na montážní desku. Otočte pracovní desku tak, aby nálepka se šipkou shodovala se směrem kabelu výškového aktuátoru. Viz níže uvedený (pohled zespodu). Připevněte pracovní desku k montážní desce pomocí šroubů #10x19mm (8). Odstraňte nálepku se šipkou a zlikvidujte ji.

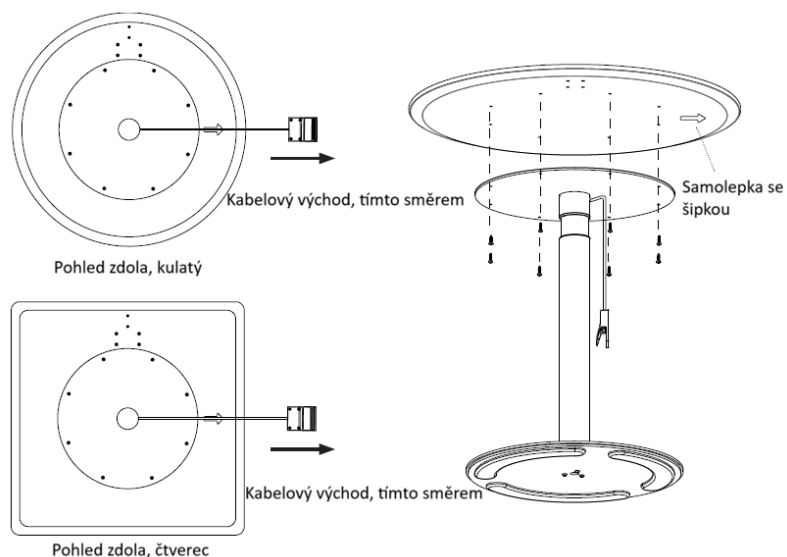


Přípevnění výškového aktuátoru

5. Připevněte aktuátor k pracovní ploše pomocí dodaných šroubů #8x38mm (4).



Přípevnění kabelové spony

6. Zajistěte kabel kabelovou sponou (sponami) pomocí šroubů #10x19mm instalovaných v kroku 3. Umístění otvoru je znázorněno níže. (Základna není viditelná.)

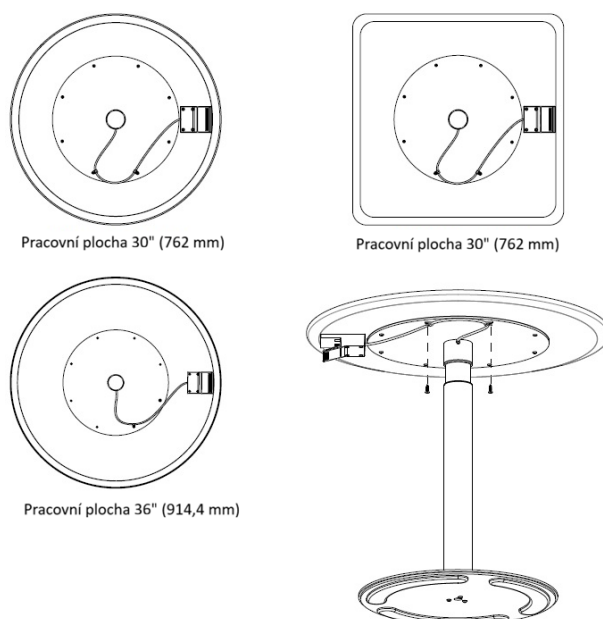

Nastavení

7. Otočte válečkem nastavovače lanku na výškovém aktuátoru, aby se lanku povolila vůle.

