

Lampa NOVA

Uživatelský manuál

Důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu

Před čištěním odpojte od zdroje napájení. Otřete měkkým vlhkým hadříkem. Vyhněte se čisticím a abrazivním prostředkům na bázi čpavku.

Pokud používáte připevnění na zeď, aby se snížilo riziko uškrcení, musí být flexibilní kabeláž připojena k tomuto svítidlu účinně připevněna ke stěně.

Nevystavujte napájecí kabel kapalinám nebo vysokým teplotám.


Externí ohebný kabel nebo šňůru tohoto svítidla nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen, svítidlo se zničí.

Nedívejte se přímo do zdroje světla.

Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; jakmile světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, musí se vyměnit celé svítidlo.

Díly součástí


①



AC adaptér

(součástí pouze pro USA/Kanadu)


②

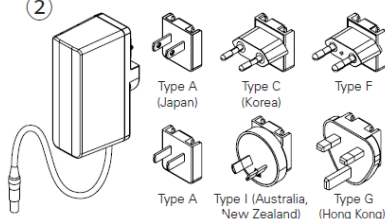

AC adaptér

(součástí pouze pro Asii-Pacific/Oceánii*)

③



AC adaptér


(součástí pouze pro EU/UK)

④



#10 Montážní šrouby
(pro montáž do zdi)

⑤



Sádrokartonové kotvy
(pro montáž do zdi)

⑥



Imbusový klíč 3 mm
(pro montáž do zdi a lamelové stěny)

*Používejte pouze typy zástrček pro výše uvedené země.

Poznámka: Tato konfigurace je určena pro Hong Kong, ale ne pro Čínu. Pro model s certifikací China CCC kontaktujte naši zákaznickou linku.

Potřebné nástroje

Pro monáž na zeď

⑦




Tužka

⑧



5/16" (7,9 mm) vrták do sádrokartonu
nebo
1/8" (3,2 mm) vrták do tvrdého dřeva


⑨



Vrtačka s vrtákem pro
#2 hlavičku Philips


Instalace základny

Vložte světlené tělo do základny.

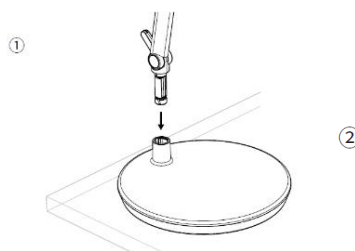


Volitelná montáž

U montáže na lamelovou stěnu, montáže na zeď a montáže na svěrku odstraňte před instalací světla na držák otočný dorazový kroužek (A).

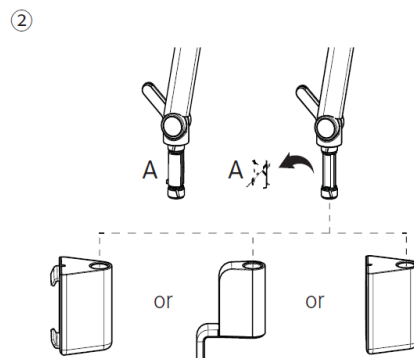


Montáž do lamelové stěny

Pomocí 3mm imbusového klíče upravte univerzální upínací konzolu (B) tak, aby byla zarovnána s otvory na lamelové stěně, umístěte držák na lamelovou stěnu a poté utáhněte šroubem ve směru hodinových ručiček.

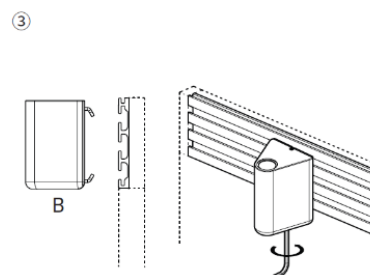


Instalace do zdi

- 1.) Pomocí nástěnného držáku (C) obkreslete montážní otvory na požadované místo tak, aby šipka směřovala nahoru.
- 2.) Připevněte držák ke stěně pomocí dodaných dílů.
 - Při montáži na sádkartonovou stěnu použijte vrták 5/16" (7,9 mm) pro vodící otvory pro kotvy do sádkartonu.
 - Při montáži na tvrdé dřevo použijte vrták 1/8" (3,2 mm) pro vodící otvory pro šrouby #10.

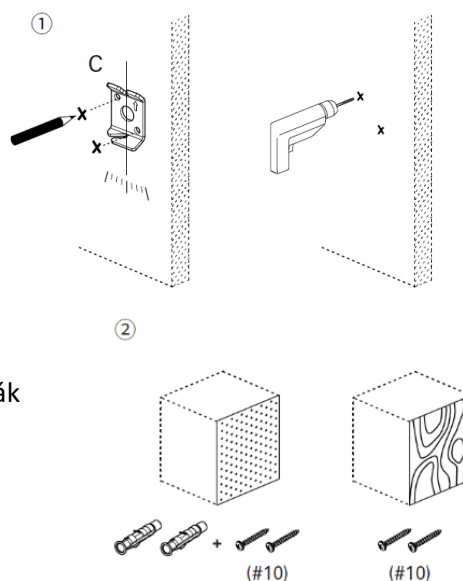


- 3.) Zavěste nástěnný držák na jeho držák a utáhněte šroubem otáčením ve směru hodinových ručiček pomocí 3mm imbusového klíče.



Montáž na svěrku

Možnost 1

Pokud instalujete na pracovní plochu, která je 2" (51 mm) nebo menší, nasměrujte upevňovací držák podle obrázku.

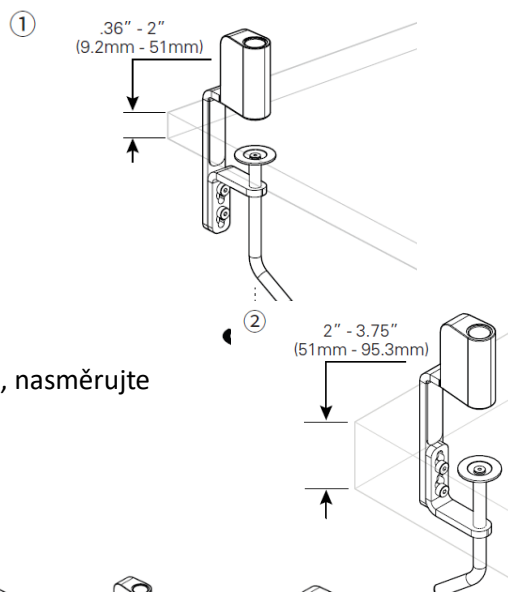


Možnost 2

Při instalaci na pracovní plochu, která je větší než 2" (51 mm), nasměrujte upevňovací držák podle obrázku.

Poznámka:

Upínací držák lze snadno upravit pro použití na silnějších pracovních plochách rozebráním jeho součástí, otočením L držáku (D) a opětovným složením.

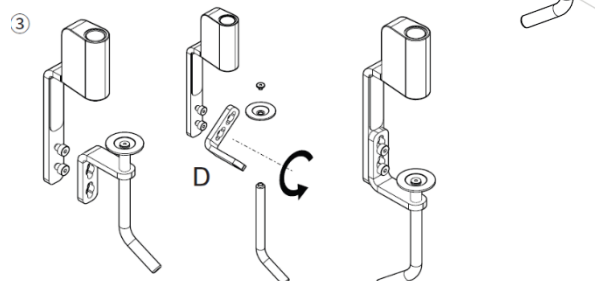


Chování uživatelského rozhraní

Pro zapnutí a vypnutí světla lehce klepněte na touchpad. Svítidlo si zapamatuje poslední úroveň jasu, na kterou bylo nastaveno.


Ztlumení

Chcete-li zvýšit nebo snížit jas, posuňte prst nahoru nebo dolů po touchpadu.

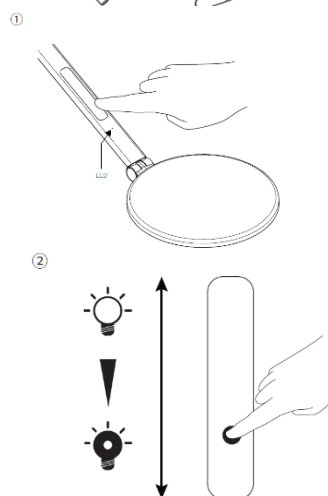


Senzor obsazenosti

Nova je vybavena senzorem obsazenosti, který detekuje, když je uživatel v dosahu (1 metr), a automaticky se zapne. Vypne se po 15 minutách neobsazenosti uživatele.



Deaktivace senzoru

Dotkněte se středu touchpadu a podržte jej po dobu 5 sekund. Svítidlo bude blikat a indikátor LED se rozsvítí oranžově.



Aktivace senzoru

Dotkněte se středu touchpadu a podržte jej po dobu 5 sekund.
Svítidlo bude blikat a indikátor LED se rozsvítí bíle.

