


QuickStandTM•Eco

POKYNY PRO INSTALACI

POŽADOVANÉ DÍLY

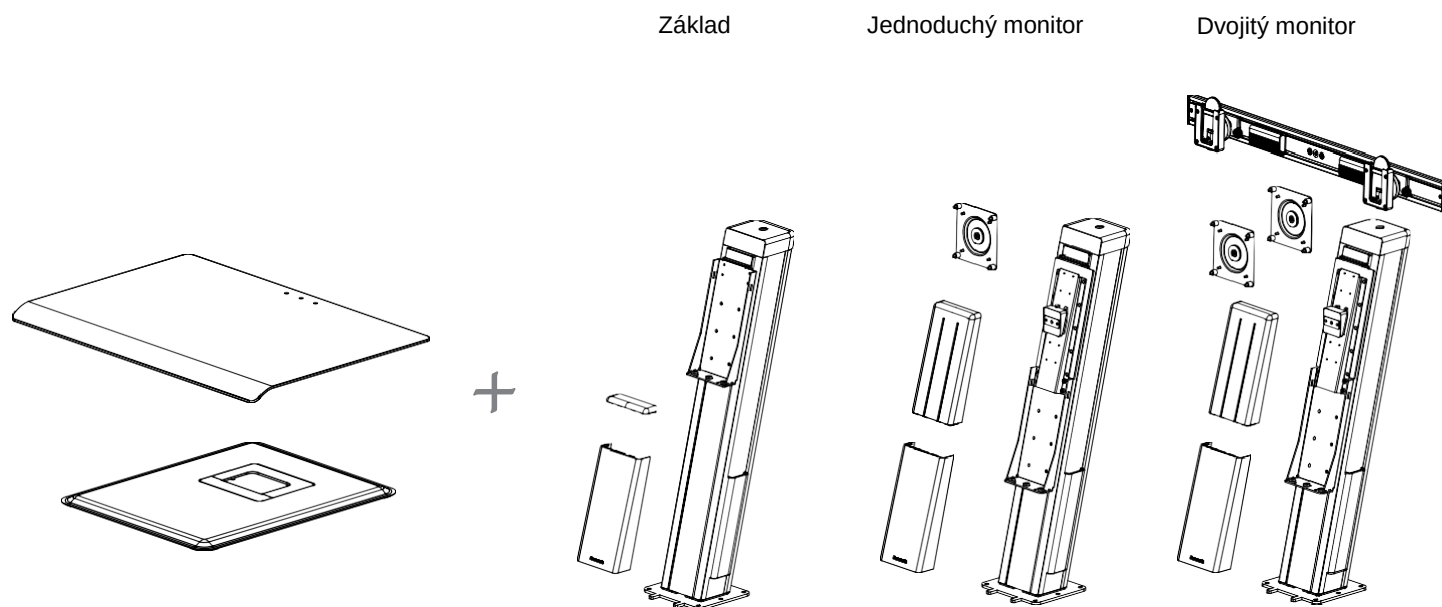


(Obsah balení bude záležet na objednané konfiguraci)

Nástroje potřebné pro instalaci

- 2,5 mm imbusový klíč (součást dodávky)
- 4.0 mm imbusový klíč (součást dodávky)
- 6.0 mm imbusový klíč (součást dodávky)



KROK 1

- Umístěte základnu na stůl a odstraňte plastové kryty a odložte je stranou.

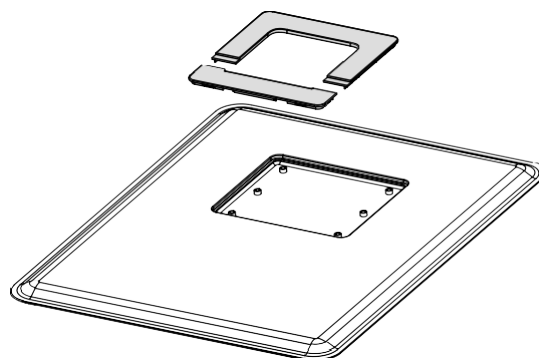


KROK 2

- Nasadte hlavní stojan na základnu zasunutím 2 výstupku vpředu do přední části základny a zajistěte pomocí 6 šroubů – k tomu použijte 4 mm imbusový klíč.
- Nasadte plastové kryty odstraněné v kroku 1, nejprve zadní a pak přední kryt.

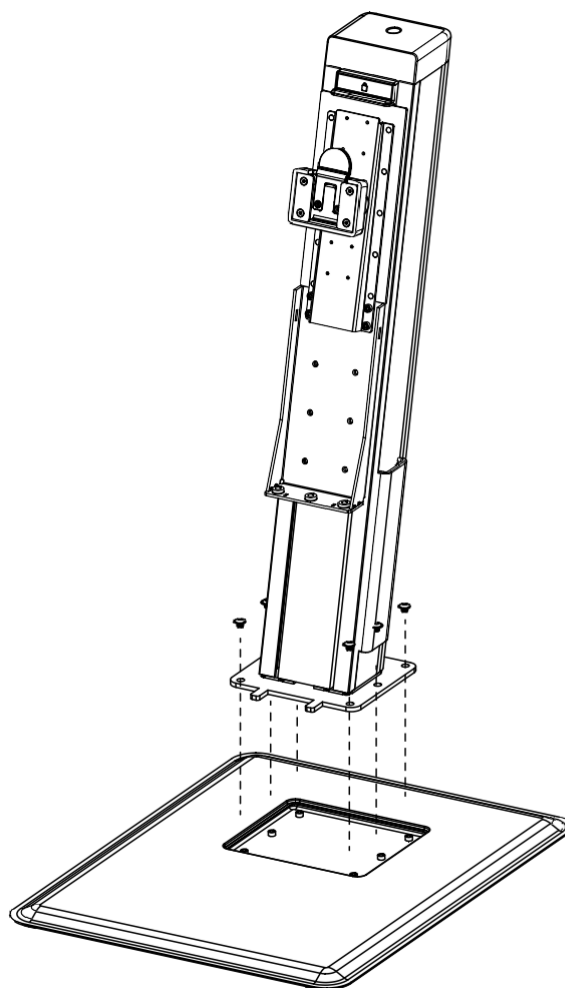


KROK 3

- Umístěte podložku klávesnice pod držák a zajistěte 3 šrouby pomocí 6 mm imbusového klíče s kulovým hrotem.

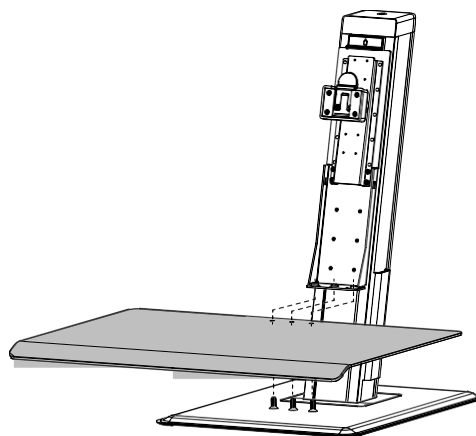


KROK 4

- Podložku klávesnice stlačte dolů pro odstranění západky, tu můžete vyhodit.

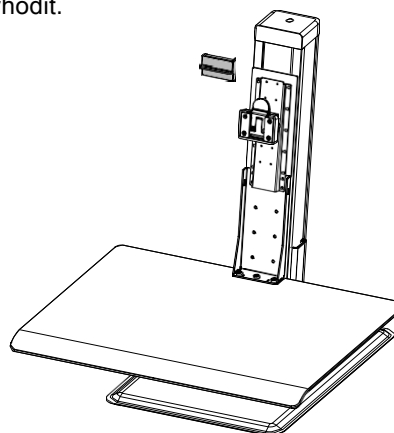


KROK 5

- Na monitor(y) upevněte držák VESA.

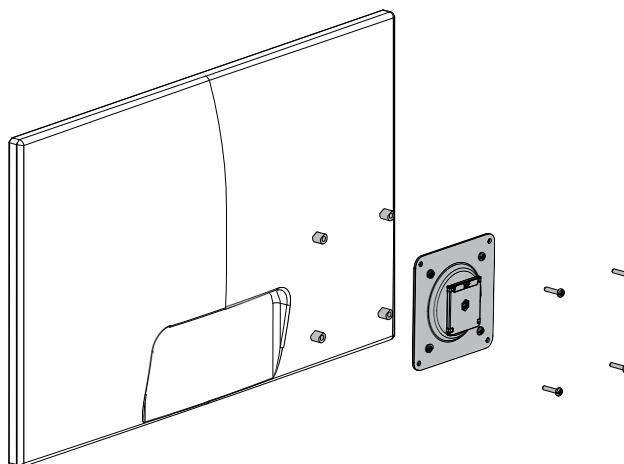


KROK 6 (PRO JEDNODUCHÝ MONITOR)

- Upevněte monitor k jednotce nasunutím výstupku shora.

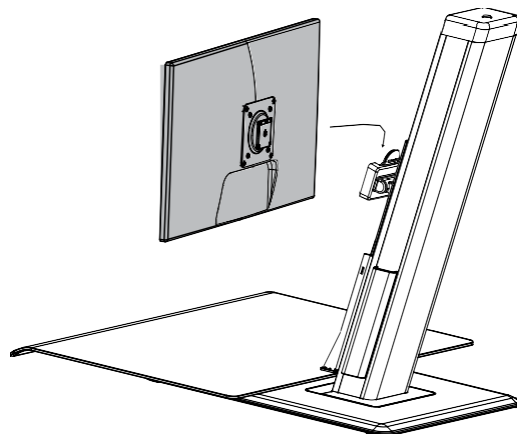

KROK 6 (PRO DVOJITÝ MONITOR)


- Na jednotku instalujte příčnou lištu.
- K příčce upevněte oba monitory. Viz manuál pro instalaci příčky.

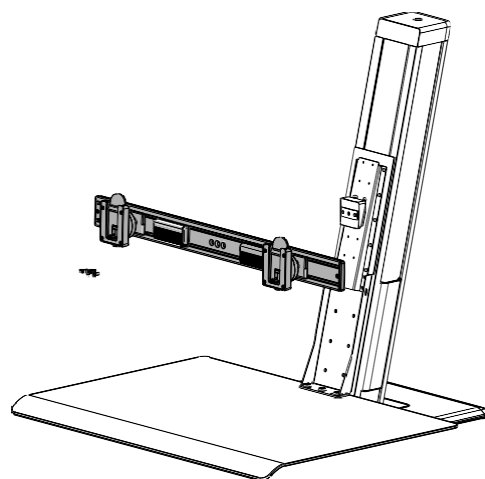

KROK 7 (PRO JEDNODUCHÝ / DVOJITÝ MONITOR)

Zkontrolujte výšku monitoru v poloze v sedě a ve stoje


- Horní okraj monitoru by měl být ve výšce očí.
- Pro upravení výšky uvolněte 4 šrouby (na obrázku) a zvednutím a tažením oddělte jednotku od podpěry monitoru.
- Šrouby umístěte tak, abyste dosáhli požadované výšky monitoru, pak umístěte monitor a dotáhněte šrouby.

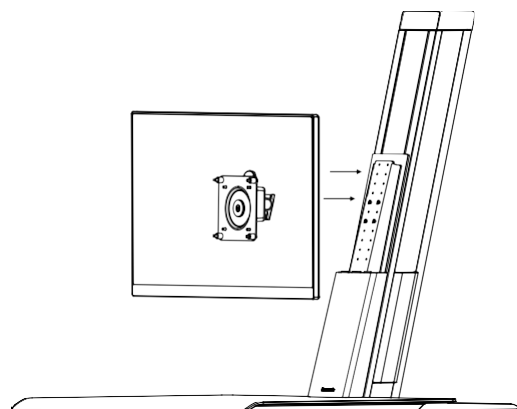

KROK 8

Připevněte plastové kryty


- Postarejte se, aby výstupky u spodního plastového krytu zajely do otvoru v držáku.
- Horní kryt se nasune shora za držák monitoru.

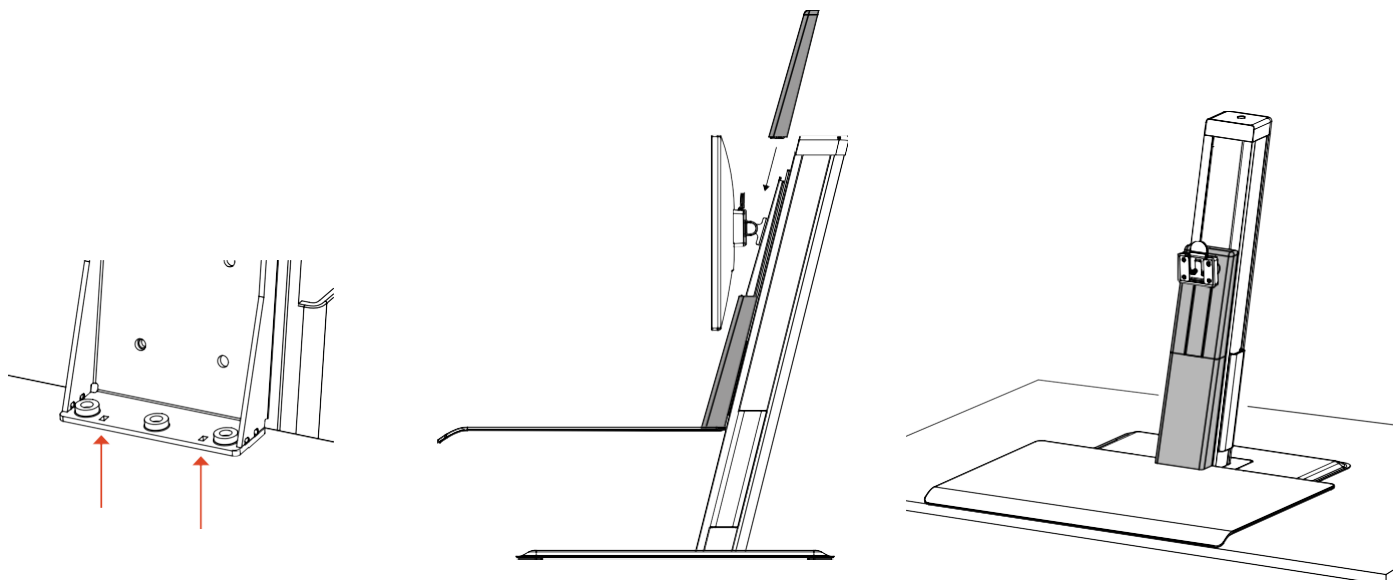

KROK 9


Seřídte vyvažovací systém

- Pomocí 6mm imbusového klíče otáčejte šroubem nahoře po směru hodinových ručiček, dokud se plynule nepřizpůsobuje při zvedání či klesání.
- Otáčejte po směru ručiček pro zvýšení vzestupné síly a proti směru pro snížení vzestupné síly.

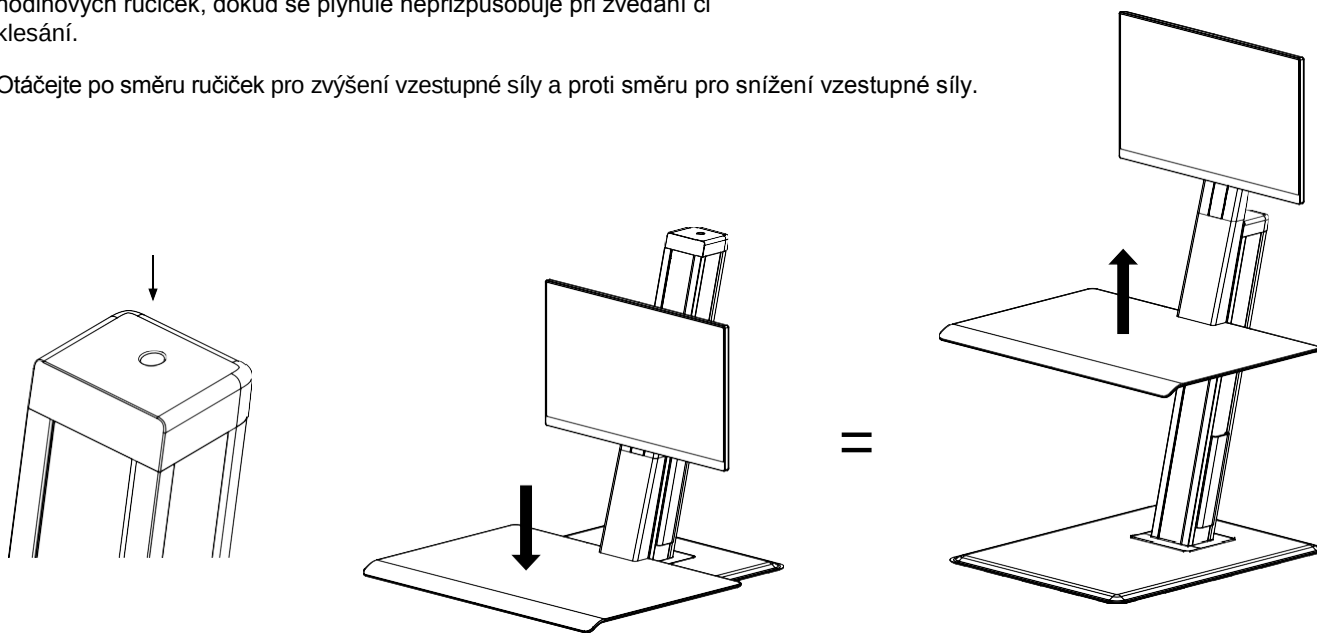


KROK 10

- je-li podložka klávesnice ve správné výšce, sejměte kabelový kryt a protáhněte napájecí kabel a kabely pro video svorkami (jsou vidět na obrázku).

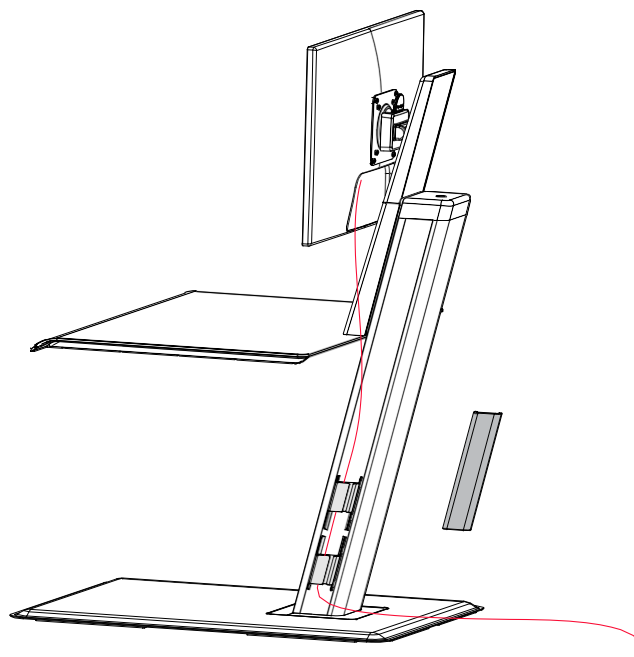


KROK 10 (PRO MODELY S KABELOVÝMI KRYTY)

- Spojte kabely pomocí kabelového obalu a oba konce přivažte.

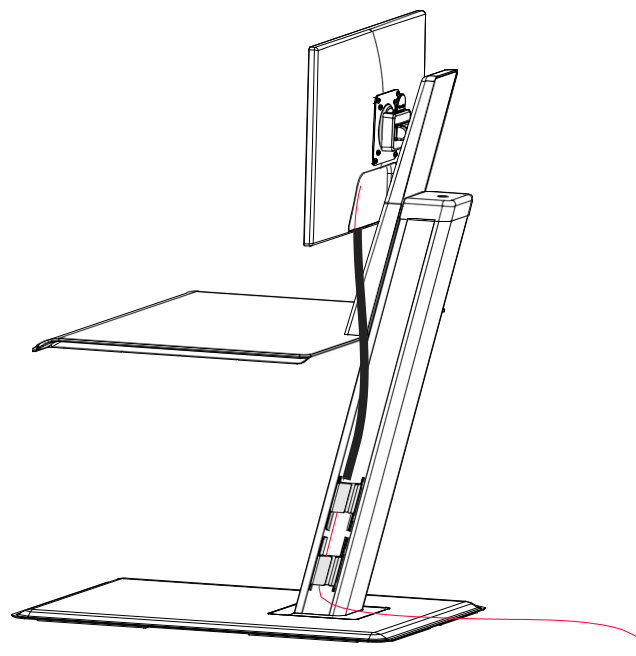


KROK 11

- Znovu nasadte kabelový kryt.
- Pokud máte dvojitý monitor, zopakujte tyto kroky na druhé straně.

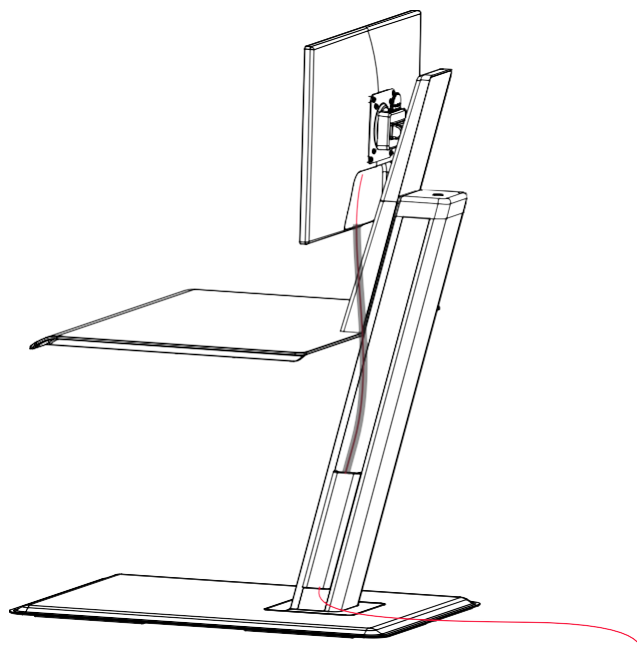

Jednoduchý
monitor

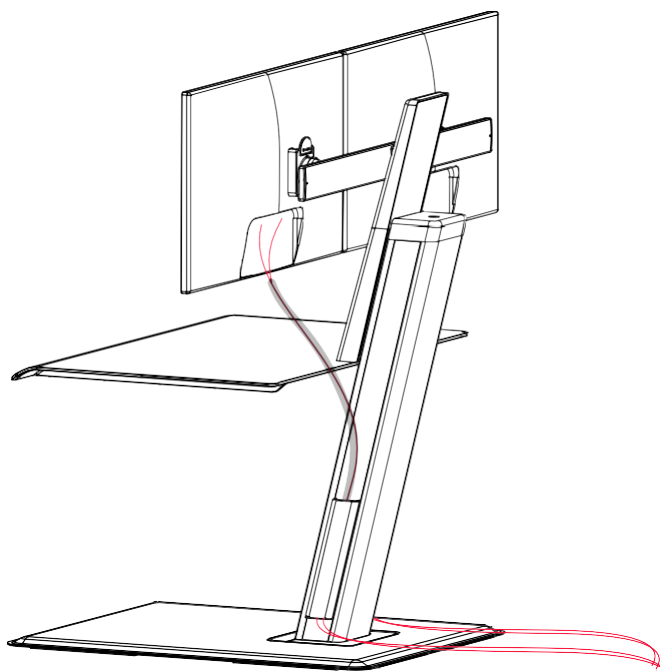


Dvojitý
monitor

PŘECHOD OD LAPTOPU K JEDNODUCHÉMU/DVOJITÉMU MONITORU


KROK 1

- Sundejte horní kryt.

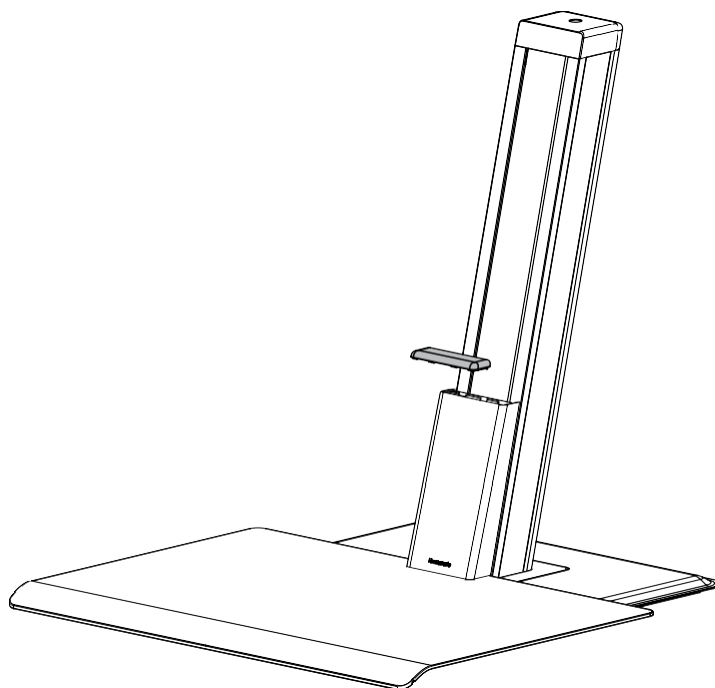


STEP 2

- Sundejte přední kryt jemným posunutím nahoru a přitažením.

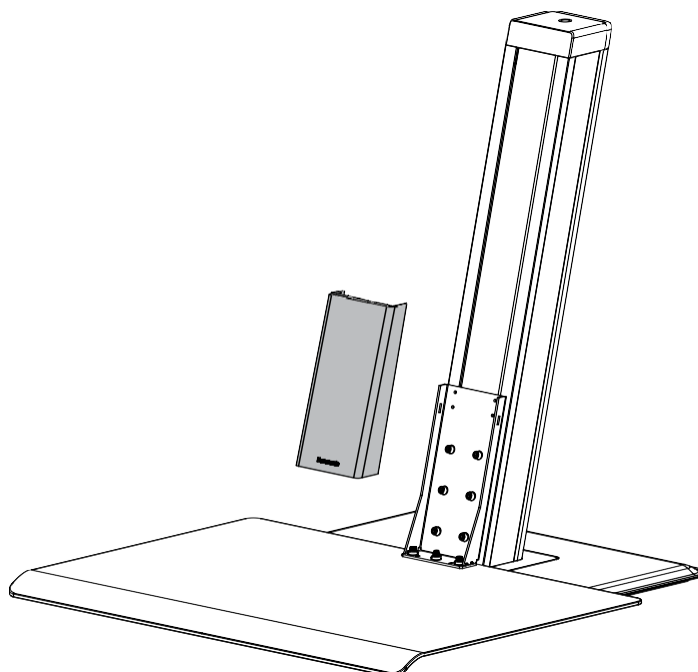


KROK 3

- Znovu upevněte držák monitoru.

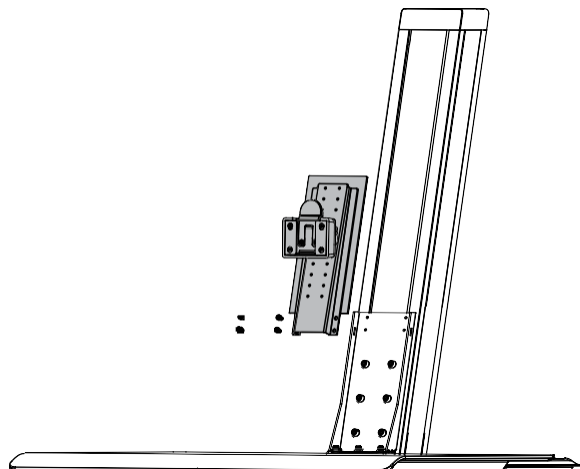


KROK 4

- Instalujte přední kryty.
(Horní přední kryt se nasune shora za držák monitoru).

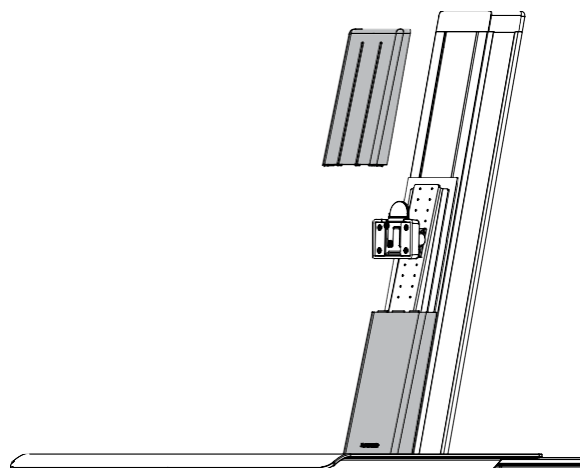


KROK 5

- Sundejte horní kryt.

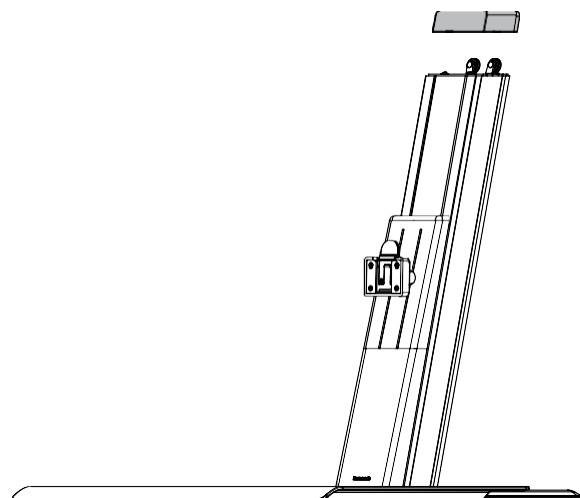

KROK 6

- Posouvajte pravý bočný kryt nahoru, abyste jej sundali ze stojanu.
- Instalujte nový bočný kryt.(u dvojitého monitoru zopakujte na druhé straně)
- Vraťte horní kryt na místo.

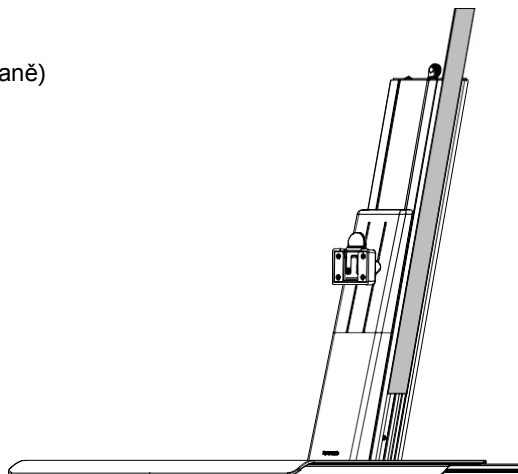

KROK 7

- Řiďte se pokyny z části „jednoduchý/dvojitý monitor“ pro seřízení výšky monitoru, seřízení vyvažovacího systému a instalaci kabelů.

