

QuickStand™


NÁVOD K INSTALACI



POTŘEBNÉ DÍLY

Díly pro samostatnou jednotku QuickStand

- A (1) Jednotka QuickStand
- B (1) Základní deska
- C (1) Platforma
- D (1) Podpěra dlaně
- E (1) Deska VESA
- F (6) Šrouby s plochou hlavou M8 x 18 mm
- G (4) Šroub s nízkou půlkulovou hlavou M4 x 18 mm
- H (4) Šroub s nízkou půlkulovou hlavou M4 x 8 mm
- I (4) Distanční kus VESA

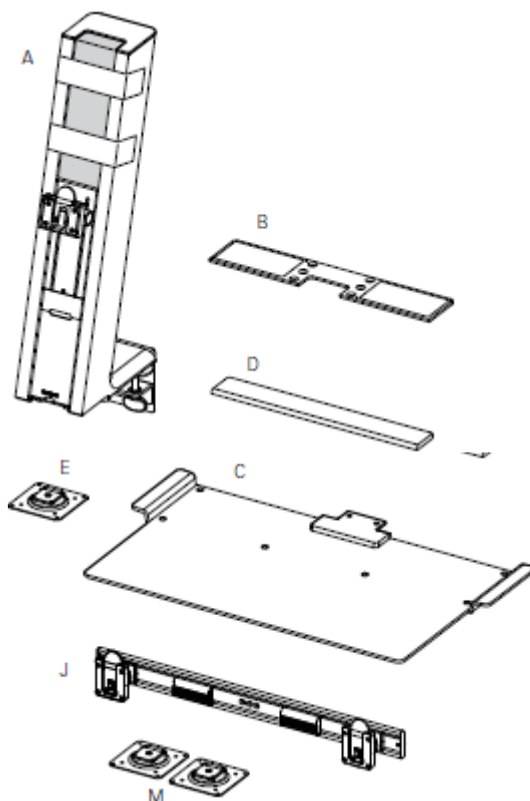

Dodatečné díly pro jednotku QuickStand se dvěma monitory

- J (1) Příčná tyč pro dva monitory
- K (1) Šroub s plochou hlavou M6 x 22 mm
- L (2) Šrouby s plochou hlavou M5 x 18 mm
- M (2) Deska VESA
- N (8) Šroub s nízkou půlkulovou hlavou M4 x 18 mm
- O (8) Šroub s nízkou půlkulovou hlavou M4 x 8 mm
- P (8) Distanční kus VESA

Potřebné nářadí

- | | |
|---|---|
|  |  |
| 3 mm inbus (součástí dodávky) | Zalimovací nůž |
|  |  |
| 4 mm inbus (součástí dodávky) | Meřicí pásma |
|  |  |
| 5 mm inbus (součástí dodávky) | Křížový šroubovák č. 2 |
|  |  |
| 6 mm inbus (součástí dodávky) | Šroubovák na šrouby s plochou hlavou |

Šrouby

- | | | | |
|---|---|---|---|
| F |  | K |  |
| G |  | L |  |
| H |  | N |  |
| I |  | O |  |
| | | P |  |



VAROVÁNÍ

Před instalací produktu nebo jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

Tento produkt obsahuje zatížený mechanismus, který je pod napětím. Nepokoušejte se odstranit ani změnit jakoukoli část produktu ani jinak upravit nebo manipulovat s jakoukoli součástí produktu jinak, než je uvedeno v těchto pokynech. Nedodržení pokynů může mít za následek věcnou škodu nebo vážné zranění.


Neodstraňujte výztužný box připojený k jednotce QuickStand, dokud není QuickStand kompletně sestavený.

KROK 1

Odstranění přepravní desky

Nástroje: inbus 6 mm

- Položte jednotku QuickStand na pracovní desku směrem nahoru a odšroubujte (2) M8 x 10 mm šrouby, které připevňují přepravní desku na místě (obr. A).
- Dejte stranou (2) M8 x 10 mm šrouby a podložky pro krok 3.

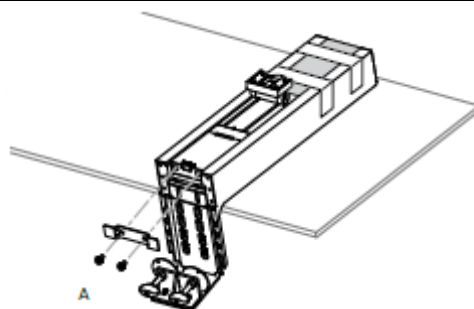


KROK 2

Připevnění základní desky

Nástroje: inbus 5 mm

- Zajistěte základní desku ve správné poloze pomocí (6) šroubů s plochou hlavou M8 x 18 mm (obr. B).

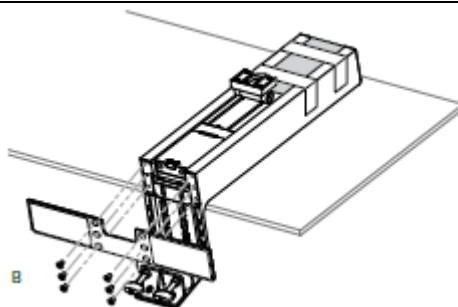


KROK 3

Přípevnění platformy

Base Plate = základní deska
Platform = platforma

Nástroje: inbus 6 mm

- Ujistěte se, že je platforma na každé straně umístěná stejně jako základní deska (obr. C).
- Pomocí (2) M8 x 10 šroubů a podložek z 1. kroku připevněte platformu k jednotce QuickStand

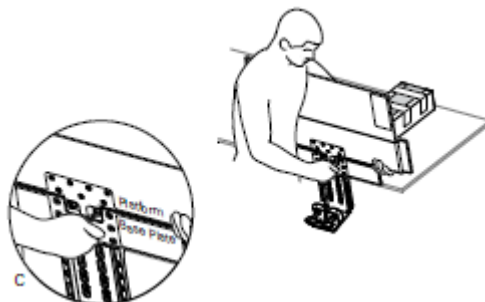

KROK 4


Změření hloubky pracovní desky

DŮLEŽITÉ: zkontrolujte hloubku pracovní desky

- Pokud instalujete QuickStand s velkou platformou, je přednastaven na připevnění k pracovnímu povrchu o hloubce 29" (750 mm)
- Pokud instalujete QuickStand s malou platformou, je přednastaven na připevnění k pracovnímu povrchu o hloubce 23" (600 mm)

Nástroje: měřicí pásma

- Vzdálenost mezi předním okrajem platformy k vnitřní straně základní svorky se musí rovnat hloubce pracovního stolu (obr. D).
- Jestliže je základní svorka ve správné poloze, postupujte podle kroku 6.
- Jestliže se základní svorka musí seřídít, postupujte podle kroku 5.

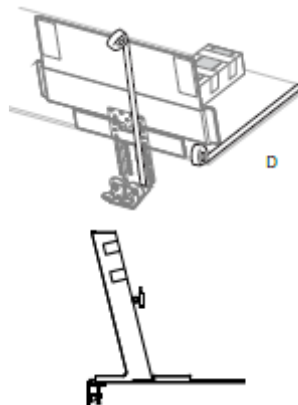


KROK 5

Seřízení základní svorky na správnou hloubku pracovní desky

Nástroje: měřicí pásma
inbus 5 mm

- Uvolněte nebo odstraňte (4) M8 x 10 mm šrouby s nízkou půlkulovou hlavou a posuňte / přemístěte základní svorku tak, abyste dosáhli správní hloubky pracovního stolu (obr. E).





KROK 6

Přípevnění QuickStand k pracovní desce

DŮLEŽITÉ: jednotka QuickStand je těžká. Dle potřeby si při zvedání zajistěte pomoc.

- Opatrně zvedněte jednotku QuickStand z horizontální polohy do vertikální (obr. F).
- Utáhnutím dvou vroubkovaných šroubů upněte jednotku QuickStand k zadnímu okraji pracovní desky.

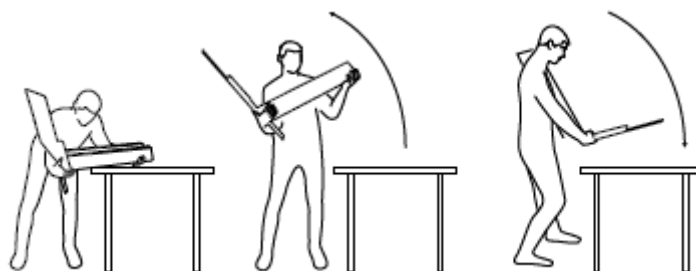



KROK 7

Montáž jednoho monitoru

Jestliže instalujete dvojitou jednotku QuickStand, pokračujte podle kroku 8

Nástroje: křížový šroubovák č. 2

- Před přípevněním se ujistěte, že horní část desky VESA směřuje k horní části monitoru.
- Přišroubujte desku VESA pomocí dodané sady šroubů (obr. G).
- Zasuňte monitor do rychlokonektoru na jednotce QuickStand (obr. H).
- Připojte k monitoru síťový kabel a DVI kabel.
- Když je monitor ve správné poloze, pokračujte podle kroku 10.

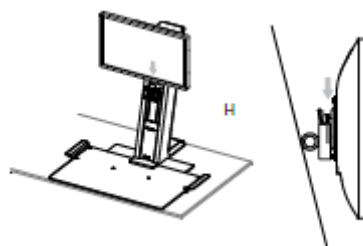


KROK 8

Přípevnění příčné tyče pro dva monitory

Nástroje: inbus 3 mm
inbus 4 mm

- Připevněte příčnou tyč pro dva monitory k jednotce QuickStand pomocí dodané sady šroubů (obr. I).



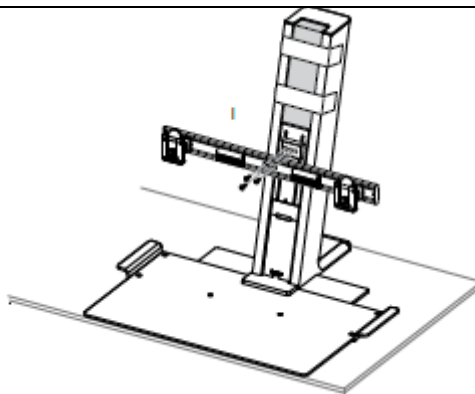


KROK 9

Přípevnění dvou monitorů

Nástroje: křížový šroubovák č. 2


- Před připevněním se ujistěte, že horní část desek VESA směřuje k horní části monitoru.
- Přišroubujte desky VESA pomocí dodané sady šroubů (obr. J).
- Zasuňte každý monitor do rychlokonektoru na příčné tyči pro dva monitory (obr. K).
- Připojte ke každému monitoru síťový kabel a DVI kabel.

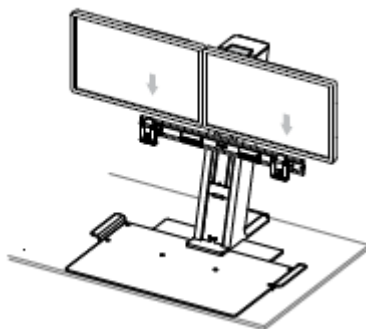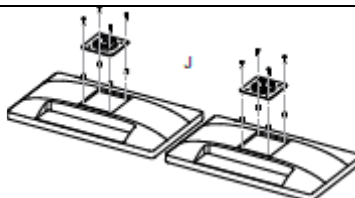

KROK 10

Zajištění podpěry dlaně

- Odloupněte ochranný proužek z nálepky na zadní straně podpěry dlaně a umístěte ji směrem dolů do požadované polohy na předním okraji platformy (obr. L).




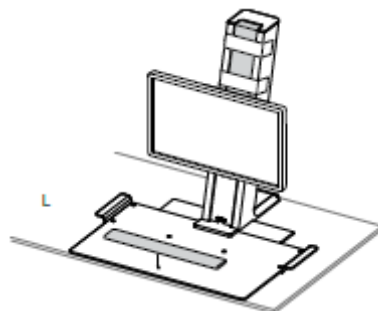


KROK 11

Přípevnění USB zařízení

Nástroje: šroubovák na šrouby s plochou hlavou


- Pomocí šroubováku na šrouby s plochou hlavou odstraňte kryt kabelu vyklopením ze spodní části (obr. M).
- Ved'te USB kabely z klávesnice a myši do kabelové konzoly (obr. N).
- Opatrně a bez tahu protáhněte kabel kabelovou konzolou, dokud nebudou kabelové koncovky na správném místě. Omotejte zbývající kabel okolo konzoly (obr. O).
- Vraťte kryt kabelové konzoly na místo (obr. P).



KROK 12

Odstranění výztužného boxu

- Odstraňte pásku a vyndejte box (obr. Q).

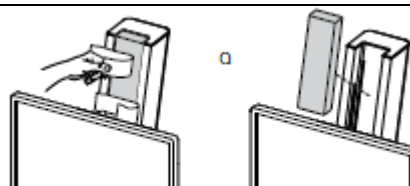

SEŘÍZENÍ JEDNOTKY QUICKSTAND

Abyste mohli snadno zvyšovat a snižovat QuickStand, je důležité věnovat trochu času seřízení regulátoru napětí, který lze umístit v horní části jednotky QuickStand

KROK 13

Seřízení nosnosti

VAROVÁNÍ: nepoužívejte k seřízení regulátoru napětí elektrickou vrtačku

Nástroje: inbus 6 mm


- Odstraněním vrchního krytu z jednotky QuickStand odkryjete regulační šroub napětí (obr. R).
- Pomalu začněte otáčet regulačním šroubem napětí ve směru hodinových ručiček, čímž zvýšíte napětí (obr. S).
- Doporučujeme otočit regulačním šroubem napětí o 10 otáček najednou, než zkontrolujete, zda je QuickStand správně vyvážený.
- Po seřízení zkuste několikrát QuickStand zvýšit a snížit, dokud se nebude plynule seřizovat. QuickStand by měl zůstat tam, kde jej nastavíte.
- Pokud musíte provést další seřízení, dodržujte opět tyto kroky



Zvýšení nosnosti – pokud se platforma obtížně zvedá, ale snadno spouští a nezůstane na místě po zvednutí, seřídte regulátor napětí



Snížení nosnosti – pokud se platforma snadno zvedá, ale obtížně zvyšuje a nezůstane na místě po snížení, seřídte regulátor napětí

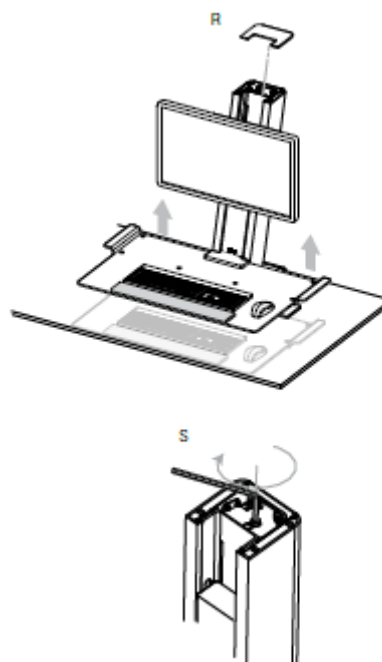


KROK 14

Seřízení výšky monitoru

SAMOSTATNÁ JEDNOTKA QUICKSTAND



- Podržte obě strany monitoru a manuálně zvedejte nebo snižujte jednotku, dokud nebude ve správné poloze (obr. T).

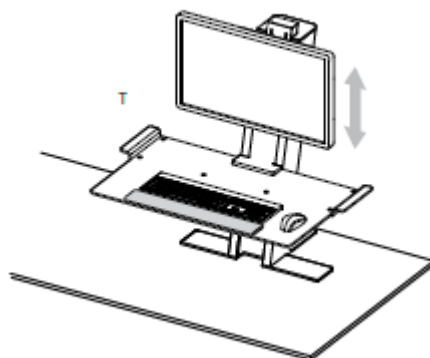

DVOJITÁ JEDNOTKA QUICKSTAND

Nástroje: inbus 6 mm

- Odstraňte horní kryt přídržné sestavy (obr. V).
- Začněte pomalu otáčet seřizovacím šroubem pro výšku monitoru: ve směru hodinových ručiček se monitory zvyšují a proti směru hodinových ručiček se monitory snižují (obr. W).

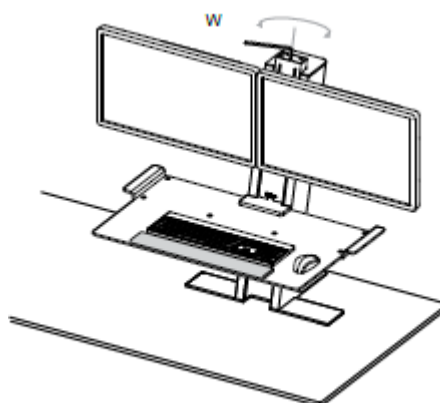


KROK 15

Seřízení naklápění monitoru

SAMOSTATNÁ A DVOJITÁ JEDNOTKA QUICKSTAND

- Podržte horní a dolní část monitoru a manuálně nastavte naklápění monitoru, dokud nedosáhnete požadovaného úhlu (obr. X).




KROK 16

Seřízení orientace monitoru

SAMOSTATNÁ A DVOJITÁ JEDNOTKA QUICKSTAND

- Podržte obě strany monitoru a manuálně otáčejte monitorem, dokud nedosáhnete požadované orientace, buď krajina nebo portrét (obr. Y).

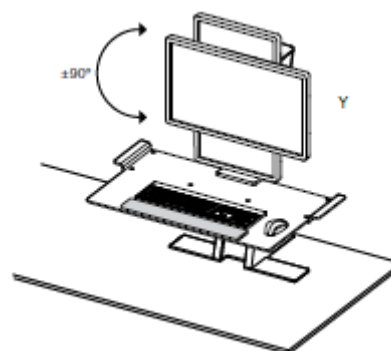


KROK 17

Správné nastavení pracovní stanice

SAMOSTATNÁ A DVOJITÁ JEDNOTKA QUICKSTAND

- Nastavte platformu tak, aby klávesnice byla ve výšce lokte nebo těsně pod ní.
- Dle potřeby manuálně nastavujte monitor nahoru a dolů, dokud horní řádek textu na monitoru nebude v úrovni očí.

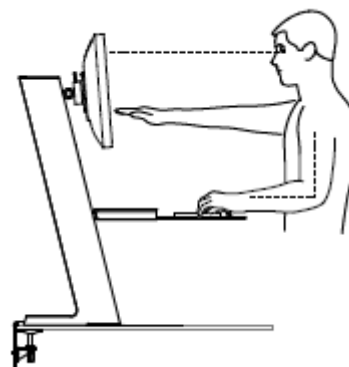



HSR0514

www.humanscale.cz