

FN - Funkce

Chcete-li aktivovat funkce FN (Function) na nastavitelné klávesnici Goldtouch Elite, stiskněte klávesu FN. Po aktivaci funkce FN se ve stavovém řádku v pravém horním rohu klávesnice rozsvítí oranžová kontrolka FN. Pokud je funkce FN zapnutá, můžete využívat následující funkce, aniž byste museli držet stisknutou klávesu FN:

Pouze pro Windows Funkce FN

- E-mail
- Kalkulačka
- Domovská obrazovka
- Okna
Vyhledávání
- Nástroj pro výtisk
- Můj počítač

Pouze pro Macy Funkce FN

- Jas
Dolů
- Zvýšení jasu
- Dashboard
- Reflektor

Windows a Mac Funkce FN

- Přetočit zpět
- Přehrát/Pozastavit
- Rychlý posun vpřed
- Ztlumit
- Snížení hlasitosti
- Zvýšení hlasitosti

Pouze pro uživatele Mac – V režimu Mac nevyžadují funkce Vysunout a Napájení zapnutou klávesu FN. Stisknutí klávesy FN vyžaduje pouze funkční řada F1–F12.

Stavový řádek klávesnice

Průvodce kontrolkami FN:

FN – Po aktivaci funkce FN se ve stavovém řádku pod FN zobrazí oranžové světlo.

Num Lock – Po aktivaci funkce Num Lock se ve stavovém řádku pod ním (9) rozsvítí oranžové světlo.

Scroll Lock – Po aktivaci této funkce se ve stavovém řádku pod funkcí Scroll Lock zobrazí oranžové světlo.

Caps Lock – Ve stavovém řádku pod klávesou Caps Lock se po stisknutí klávesy Caps rozsvítí oranžové světlo. Zámek je zajištěný.

Poznámka: Aby funkce Num Lock fungovala, musí být používána společně s funkcí FN.

Aby Num Lock fungoval, musí být zapnutá oranžová kontrolka stavového řádku pro FN a (9). Tím se zabrání automatickému zapnutí Num Locku v systému BIOS.

Goldtouch
www.goldtouch.com



Goldtouch Nastavitelná klávesnice Elite

GTE-08899 GOLDTOUCH ELITE NASTAVITELNÁ KLÁVESNICE – PC a MAC – USB

BEZDRÁTOVÁ NASTAVITELNÁ KLÁVESNICE GTE-08899W GOLDTOUCH ELITE – PC A MAC – BEZDRÁTOVÁ 2,4 GHz



Uživatelská příručka

Gratulujeme k zakoupení nastavitelné klávesnice Goldtouch Elite.

Přidali jste se ke stovkám tisíc zákazníků Goldtouch, kteří vyměnili své originální klávesnice za nejpohodlnější ergonomické klávesnice, jaké kdy byly navrženy.

Ve společnosti Goldtouch věříme, že klávesnice by měla odpovídat jedinečným potřebám každého uživatele, nikoli ho nutit se přizpůsobovat klávesnici. Typ postavy, šířka ramen, poloha rukou a další rozdíly ve zdraví a životním stylu přispívají k jedinečným potřebám uživatele při práci s počítačem.

Naše nová a vylepšená nastavitelná klávesnice Goldtouch Elite se vyznačuje tenčím, méně objemným profilem a modernizovaným designem rukojeti. Stisknutím rukojeti můžete snadno nastavit náš patentovaný kulový a pákový kloub a nastavit tak klávesnici. Toto individuální nastavení pro individuální pohodlí může snížit riziko poranění z opakovaného namáhání (RSI) souvisejícího s prací na počítači a zároveň zvýšit produktivitu.

Každá klávesnice Goldtouch je navržena pro firmy, od výjimečné kvality konstrukčních komponentů až po nastavení bez nutnosti ovladačů. Snažíme se podporovat osobní produktivitu, pohodlí a rychlou návratnost investic. Pamatujte: Pokud to není nastavitelné, není to ergonomické.™

Děkujeme za váš nákup. Přejeme vám mnoho let pohodlí a produktivity.

© 2024 Key Ovation, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Goldtouch, logo Goldtouch a Productivity through Prevention® jsou registrované ochranné známky společnosti Key Ovation, LLC. Všechny ostatní ochranné známky jsou chráněny autorským právem příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena.



III Začínáme – počáteční nastavení klávesnice

Připojení klávesnice přes USB:

1. Uživatelé PC s Windows by měli začít výběrem operačního systému nastavením přepínače umístěný na zadní straně klávesnice do režimu PC.

Uživatelé systému Mac OSX by měli začít výběrem operačního systému nastavením přepínače umístěný na zadní straně klávesnice do režimu Mac.
2. Zapněte počítač a zapojte klávesnici Goldtouch Elite do volného USB portu.
port na vašem stolním počítači nebo notebooku. Zapojte klávesnici přímo do USB portu počítače pro prvotní objevení.
3. Počkejte prosím na to, než systém Windows nebo Mac OS automaticky rozpoznají klávesnici a nainstaluje správné ovladače. Uživatelé počítačů Mac budou vyzváni k zadání vstupů z klávesnicového asistenta pro identifikaci typu klávesnice.
4. Po instalaci ovladačů na úrovni systému a dokončení instalace systému Windows nebo Mac OS hotovo, můžete začít pracovat.


Další informace o nastavení USB

Notebook s dokovací stanicí: Pokud používáte notebook s dokovací stanicí, připojte klávesnici přímo k volnému portu USB na počítači pro první konfiguraci a instalaci ovladače. Po provedení výše uvedených pokynů můžete klávesnici připojit k dokovací stanici pro běžné používání.

Stolní počítač nebo notebook s omezeným počtem USB portů: Doporučujeme, abyste klávesnici pokud možno vždy zapojovali přímo do USB portu počítače. Pokud váš počítač nemá dostatečný počet USB portů, můžete přidat napájený USB rozbočovač nebo rozšiřovač portů, který umožní připojení více zařízení (jako jsou myši, tiskárny, numerické klávesnice, PDA atd.).

Více počítačů přes KVM přepínač: Pokud připojujete dva nebo více počítačů přes KVM přepínač, nezapomeňte před připojením klávesnice k přepínači KVM zapojit do každého počítače, který budete používat. Přepínač KVM neumožňuje automatickou instalaci ovladačů, proto je pro správnou první instalaci nutné připojit klávesnici přímo ke každému počítači. Ujistěte se, že váš KVM přepínač je určen pro zařízení USB, nikoli pro PS/2.

Alternativní rozložení – verze pro PC a Mac (přepínač umístěný na zadní straně klávesnice)

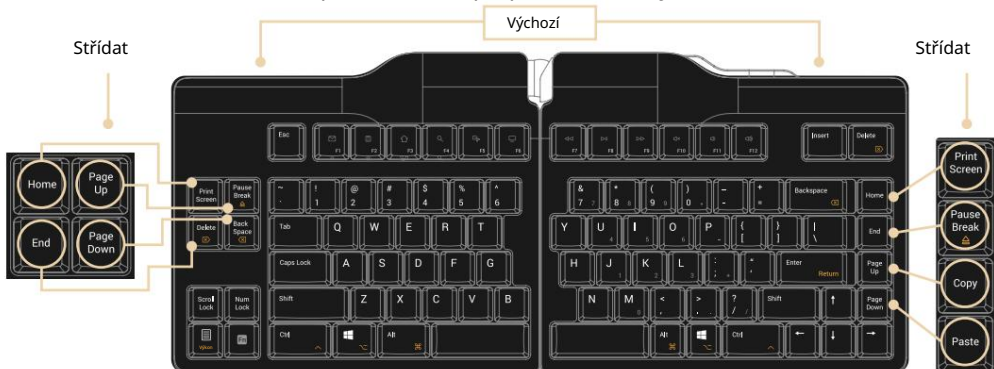

III Jak nastavit Goldtouch Elite

Provádění úprav pro individuální pohodlí

S novou klávesnicí Goldtouch Elite si můžete upravit horizontální a vertikální polohu pro maximální pohodlí.



POZNÁMKA: Doporučujeme provádět drobné úpravy dle následujících pokynů a postupně je zvyšovat, abyste si zvykli na rozložení klávesnice Goldtouch.

Úpravy horizontálního „rozdělení“

Prvním nastavením vaší nové klávesnice Goldtouch Elite je nastavení klávesnice tak, aby se vaše zápěstí a předloktí narovnaly v horizontální rovině.

Přitáhněte lokty k tělu a uvolněte ruce před sebou. Toto je úhel, do kterého chcete nastavit klávesnici. Stiskněte páčku na horní straně klávesnice a poté posouvejte segmenty, dokud úhel každého panelu neodpovídá přirozené linii vytvořené vašimi prsty napříč prostřední řadou kláves.

Vertikální úpravy „stanu“

Dále zjistíte přirozený úhel vaší ruky ve svislé rovině.

Pomocí výše určeného úhlu stiskněte páku a posuňte segmenty nahoru tak, aby tento úhel byl replikován ve svislé rovině.

POZNÁMKA: Nezapomeňte si při tomto konečném nastavení zachovat rozdělený horizontální úhel.

III FN - Funkce integrované numerické klávesnice

Aktivace integrované numerické klávesnice Elite:

1. Stisknutím klávesy FN zapnete funkci (FN). Ve stavovém řádku na pravé straně klávesnice se zobrazí oranžová kontrolka.
2. Stiskněte klávesu Num Lock v levém dolním rohu klávesnice. Kontrolka (9) na stavovém řádku klávesnice se po zapnutí funkce Num Lock rozsvítí oranžově.
3. Integrovaná numerická klávesnice na pravé straně klávesnice je nyní připravena k použití.

Když je numerická klávesnice aktivní, můžete snadno přepínat mezi běžným režimem klávesnice a integrovanou numerickou klávesnicí pouhým vypnutím a zapnutím klávesy FN, aniž byste museli uvolňovat funkční klávesu (FN) i klávesu Num Lock.

POZNÁMKA: Chcete-li funkce Num Lock a FN vypnout, jednoduše je deaktivujete stisknutím kláves Num Lock a FN. Po deaktivaci těchto funkcí se rozsvítí kontrolky na stavovém řádku.