


Mini klávesnice KB3 od společnosti Penclic Uživatelský manuál

OBSAH BALENÍ

1. Hliníková klávesnice
2. USB kabel

POPIS KONTROLEK

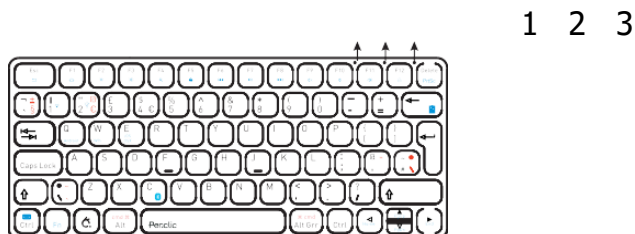

1. Kontrolka funkce Caps Lock
2. Kontrolka pro připojení USB/Bluetooth a kontrolka pro stav Bluetooth
3. Kontrolka napájení, nabíjení a stavu baterie

ZADNÍ STRANA



4
Vypínač napájení, zapnete posunem
doprava (doleva na obrázku)

5
Mikro USB port, pro drátové připojení
a nabíjení

POPIS FUNKCE KONTROLEK

1. Kontrolka funkce Caps Lock. Bude svítit modré světlo.
2. Ukazatel pro stav USB/Bluetooth:
(Stiskněte „Fn + 1“ pro přepnutí na bezdrátové připojení. Kontrolka se rozsvítí modře.
Stiskněte „Fn + 2“ pro přepnutí na drátové připojení, pokud je připojen kabel. Kontrolka se rozsvítí zeleně.)
Kontrolka stavu připojení Bluetooth: po společném stisknutí kláves „Fn + C“ se rozsvítí modré světlo.
3. Kontrolka pro napájení: Posuňte tlačítko napájení doprava a kontrolka se rozsvítí zeleně.
Kontrolka nabíjení: červené světlo během nabíjení, po úplném nabití se vypne.
Ukazatel nabití baterie. Stiskněte společně klávesy „Fn + klávesa pro krok zpět (backspace)“ pro zobrazení stavu baterie. Ukazatel stavu: Blikající zelená. (Každé bliknutí představuje 25% baterie. Jedno bliknutí znamená 25% nabití. Dvě bliknutí 50% nabití. Tři bliknutí 75% nabití. Čtyři bliknutí: 100% nabití)

KLÁVESY A FUNKCE

Po připojení k zařízení zvolte váš operační systém.

Kombinace kláves	Operační systém
Fn + Q	Android
Fn + W	PC
Fn + E	IOS a OSX

Přehled funkcí řady funkčních kláves a klávesy escape

	Android	iOS	Windows	OS X
	Zpět	Nepoužívá se	Nepoužívá se	Nepoužívá se
	Domů	Domů	Prohlížeč	Nepoužívá se
	Snížit jasnost	Snížit jasnost	Snížit jasnost	Snížit jasnost
	Zvýšit jasnost	Zvýšit jasnost	Zvýšit jasnost	Zvýšit jasnost
	Hledat (co)	Hledat (co)	Hledat (co)	Nepoužívá se
	Nepoužívá se	Přepnout jazyk	Nepoužívá se	Přepnout jazyk
	Předchozí stopa	Předchozí stopa	Předchozí stopa	Předchozí stopa

	Hrát/pauza	Hrát/pauza	Hrát/pauza	Hrát/pauza
	Další stopa	Další stopa	Další stopa	Další stopa
	Bez zvuku	Bez zvuku	Bez zvuku	Bez zvuku
	Snížit hlasitost	Snížit hlasitost	Snížit hlasitost	Snížit hlasitost
	Zvýšit hlasitost	Zvýšit hlasitost	Zvýšit hlasitost	Zvýšit hlasitost
	Uzamčení obrazovky	Uzamčení obrazovky	Uzamčení obrazovky	Nepoužívá se
	Nepoužívá se	Nepoužívá se	Tisk obrazovky	Nepoužívá se
	Nepoužívá se	Zobrazení klávesnice	Nepoužívá se	Nepoužívá se
	Nabití baterie Zobrazení	Nabití baterie Zobrazení	Nabití baterie Zobrazení	Nabití baterie Zobrazení

U tabletů se systémem Windows podržte klávesu Fn a zároveň stiskněte příslušnou klávesu pro aktivaci dané akce.

Zvláštní poznámka:

1. Tato klávesnice nepodporuje Windows Mobile.
2. Pro uživatele systému Android: je možné, že kontrolka Caps Lock nebude svítit, nicméně bude i tak fungovat normálně.
3. V případě připojení k zařízení se systémem iOS nebo OS X je používán červený tisk. Standardní rozvržení pro PC a Apple se mírně liší.

FUNKCE DRÁTOVÉHO A BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ – ÚVOD

1. Bezdrátové připojení Bluetooth. Vhodné pro zařízení s funkcí Bluetooth, tj. tablety, chytré telefony apod.
2. Drátové připojení přes USB. Vhodné pro zařízení, která mohou být připojena pomocí USB kabelu, např. notebooky, PC atd.
3. Mikro-USB kabel. Drátový režim: připojte ke stolním počítačům a notebookům, synchronizační a nabíjecí funkce. Bezdrátový režim: nabíjení pro klávesnici.

SPÁROVÁNÍ S BEZDRÁTOVÝMI ZAŘÍZENÍMI JAK PROPOJIT KLÁVESNICI S IPADEM

Krok 1. Posuňte vypínač napájení doprava, aby se klávesnice zapnula. Kontrolka napájení bude 10 vteřin zeleně svítit. Stavová kontrolka by měla svítit **modře**.

Volitelný krok Pokud stavová kontrolka po zapnutí napájení svítí zeleně, stiskněte společně klávesy „Fn + 1“ pro přepnutí do stavu Bluetooth.

Krok 2. Stiskněte společně klávesy „Fn + C“ pro aktivaci párovacího režimu. Stavové světlo začne blikat **modře**.

Krok 3. Na iPadu zvolte Nastavení – Bluetooth – Zapnout.

Krok 4. iPad zobrazí „Penclic Mini Keyboard KB3“ jako dostupnou možnost.

Krok 5. Zvolte „Penclic Mini Keyboard KB3“ na iPadu, klikněte na tuto možnost, klávesnice bude nyní párována s iPadem a kontrolka pro Bluetooth se vypne.

Krok 6. Stiskněte klávesy „Fn + E“ na klávesnici pro přepnutí do operačního systému iOS.

ZMĚNA ROZVRŽENÍ KLÁVESNICE (VÝBĚR V OPERAČNÍM SYSTÉMU)

Samsung Android: Shift + mezerník

Google Android: Ctrl + mezerník

Windows Win+mezerník

iOS 8: Win + mezerník

iOS 9: Ctrl + mezerník

SPÁROVÁNÍ SE STOLNÍM POČÍTAČEM (BLUETOOTH)

Krok 1. Posuňte vypínač napájení doprava, aby se klávesnice zapnula. Kontrolka napájení bude 10 vteřin zeleně svítit. Stavová kontrolka by měla svítit **modře**.

Volitelný krok Pokud stavová kontrolka po zapnutí napájení svítí zeleně, stiskněte společně klávesy „Fn + 1“ pro přepnutí do stavu Bluetooth.

Krok 2. Stiskněte společně klávesy „Fn + C“ pro vstup do párovacího režimu. Světlo pro Bluetooth začne blikat **modře**.

Krok 3. Na vašem zařízení přejděte do Nastavení (settings). Aktivujte funkci Bluetooth u zařízení a hledejte zařízení pro klávesnice.

Krok 4. Zařízení zobrazí „Penclic Mini Keyboard KB3“ jako dostupnou možnost.

Krok 5. Zvolte „Penclic Mini Keyboard KB3“ na vašem zařízení, klikněte na tuto možnost, klávesnice bude nyní párována s vaším zařízením a kontrolka pro Bluetooth se vypne.

Krok 6. Zvolte váš operační systém.

Fn + Q	Android
Fn + W	Windows
Fn + E	IOS/OSX

SPÁROVÁNÍ SE STOLNÍM POČÍTAČEM (DRÁTOVÉ)

Krok 1. Přesuňte klávesnici ke stolnímu počítači s kabelem.

Volitelný krok Pokud stavová kontrolka po zapnutí napájení svítí **modře**, stiskněte společně klávesy „Fn + 2“ pro přepnutí do stavu Drátové připojení (pozn.: stav se nezmění, pokud kabel není připojen).

Krok 2. Počkejte, až se instalují ovladače.

Krok 3. Stiskněte společně klávesy „Fn + W“ na klávesnici pro přepnutí do operačního systému Windows.

Krok 4. Zvolte operační systém.

Fn + Q	Android
Fn + W	Windows
Fn + E	IOS/OSX

POZNÁMKA PRO BEZDRÁTOVÝ REŽIM

1. Klávesnice může být v jednom okamžiku připojena pouze k jednomu zařízení.
2. U jiných zařízení s funkčním Bluetooth ověřte funkčnost Bluetooth před tím, než se pokusíte klávesnici připojit.
3. Po prvním párování se vaše zařízení automaticky připojí ke klávesnici po zapnutí či „probuzení“ klávesnice. Pokud ovšem klávesnice již není párována s jiným zařízením.
4. V případě výpadku připojení vymažte záznam o párování z vašeho zařízení a zkuste výše uvedený postup zopakovat.

REŽIM SPOŘENÍ ENERGIE (REŽIM BLUETOOTH)

Klávesnice se přepne do spánkového režimu, pokud nebyla používána 30 minut. Pro její aktivaci stiskněte jakékoliv tlačítko a 3 vteřiny počkejte, až se připojí.

JAK PROVÁDĚT NABÍJENÍ

1. Pro nabíjení použijte přiložený Mikro-USB kabel. Jeden konec zasuňte do USB nabíječky či portu a druhý do klávesnice. Během nabíjení lze klávesnici používat.
2. Během nabíjení bude kontrolka energie svítit červeně. Úplné nabití trvá přibližně 2 hodiny. (USB nabíječka není v balíčku, nicméně kabel pro připojení k USB portu je funkční)

TIP PRO PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI BATERIE

Pokud nebudete klávesnici delší dobu používat, doporučuje se, abyste ji vypnuli, čímž prodloužíte životnost baterie.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ V REŽIMU BEZDRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ

Pokud nejste schopni klávesnici připojit, zkuste následující:

1. Ujistěte se, že je klávesnice v režimu Bluetooth. Stavová kontrolka svítí modře, pokud je klávesnice napájena. Stiskněte společně klávesy „Fn + 1“ pro přepnutí do bezdrátového připojení.
2. Pokud budou baterie u obou zařízení úplně nabité, zajistíte tím, že proces nebude přerušen vybitím baterie.
3. Ujistěte se, že funkce Bluetooth u vašeho zařízení je zapnuta.
4. Ujistěte se, že se klávesnice nachází v účinné provozní vzdálenosti, tj. do 10 metrů. (jiná výška umístění, zdi apod. snižují provozní dosah)

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ V REŽIMU DRÁTOVÉHO PŘIPOJENÍ

Ujistěte se, že klávesnice je v režimu drátového připojení. Stiskněte společně klávesy „Fn + 2“ pro přepnutí do drátového připojení, stavová kontrolka by měla svítit zeleně.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Klávesnici udržujte mimo ostré předměty, které by ji mohly poškodit.
2. Nepokládejte na klávesnici těžké předměty.
3. Klávesnici nenatahujte, neohýbejte, ani s ní jinak silově nemanipulujte.
4. Pro vyčištění klávesnice ji jemně otřete vlhkou bavlněnou látkou.
5. Před čištěním se ujistěte, že klávesnice je vypnuta. Nepoužívejte tekutá čistidla.
6. Vyhněte se rozlití kapaliny na klávesnici.
7. Klávesnici chraňte před extrémně horkou či chladnou teplotou.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Platformy podporované u klávesnice Penclic Mini Keyboard KB3.

- Windows XP a novější verze.
- Android
- iOS

Nejsou potřeba žádné ovladače.

Bluetooth verze 3.0

USB HID 1.1 kompatibilní.

Kapacita baterie: 250 mA

Typ baterie: lithium-polymerová baterie

Napětí baterie: 3,1 až 4,2 V

Úsporný spánkový režim se aktivuje po 30 minutách, stiskněte kterékoliv tlačítko pro obnovení připojení.

Dosah bezdrátového připojení: 10 metrů

Rozměry:

Výška: 10,5 mm

Povrch: 286 x 135,5 mm

Váha: 284 gramů

Délka kabelu: 150 cm